

2.4.2 Periodos

Los periodos sirven para guardar los registros generados por los empleados en un rango de días, en este catálogo podrá generar los periodos de todo el año y bloquearlos para que los usuarios no realicen ninguna modificación a los registros de los empleados.




I. Agregar Período

Podrá agregar los periodos que requiera, por lo general se generan de manera masiva los periodos de todo el año. Esta actividad se realiza antes de finalizar el año en curso y es importante contar con periodos abiertos para que los registros del empleado puedan ser guardados correctamente. A continuación, se describen los pasos para agregar los periodos.

Pasos para agregar Periodos:



- 1. Presione el botón de Agregar Período.
- 2. Escriba el año de los periodos que desea generar. (Imagen I.I)
- 3. Escriba el Código que desea darle al periodo. (Podrá comenzar desde el número uno al ser otro año) (*Imagen I.I*)
- 4. Seleccione la fecha en que inicia el periodo. (Imagen I.I)
- 5. Seleccione la fecha en que termina el periodo. (Imagen I.I)
- 6. Seleccione la fecha de corte del periodo, esta es solo informativa. (Imagen I.I)
- 7. Seleccione el tipo de periodo. (*Imagen I.I*)
- 8. Active el botón de Generación Masiva de Periodos, si desea generar más de un periodo. (*Imagen I.I*)
- 9. Escriba la cantidad total de periodos que desea generar. (Imagen I.I)
- 10. Active el botón si los periodos a generar son quincenas naturales, en caso contrario no es requerido que se active. (Imagen I.I)

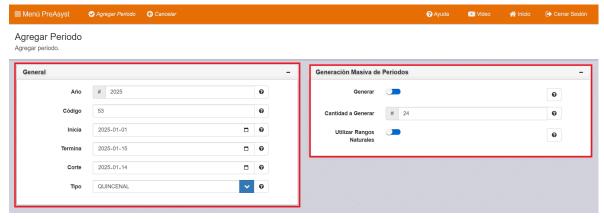


(Imagen I.I)





11. Presione el botón de Agregar Período.

Los periodos generados aparecerán dentro del catálogo de periodos, se muestra en la siguiente imagen (*Imagen I.II*):

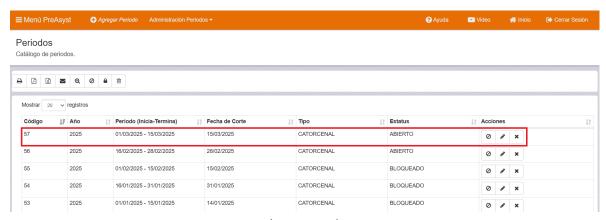

(Imagen I.II)

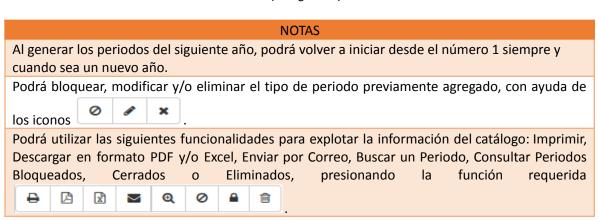

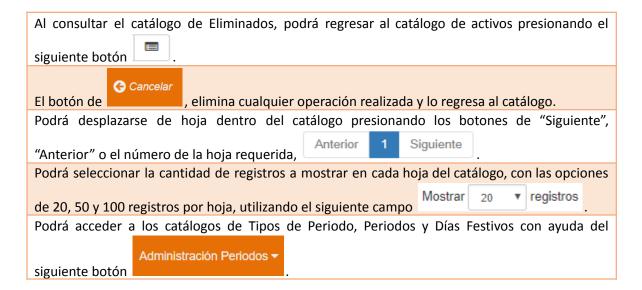

II. Bloquear Periodo


Dentro del catálogo de Periodos podrá bloquear los periodos para que los usuarios de PreAsyst WEB no puedan realizar modificaciones a los registros de los empleados, posteriormente si así lo desea podrá desbloquearlo.

Pasos para bloquear un Periodo:

- 1. En la fila del tipo de periodo que desea bloquear del lado derecho se encuentra el icono de
 - "bloquear", presionelo para realizar la acción .(Imagen II.I)
- 2. Posteriormente al periodo ya no aparecerá en el catálogo de periodos activos, para


. (Imagen

acceder al catálogo de periodos bloqueados, presione el siguiente icono

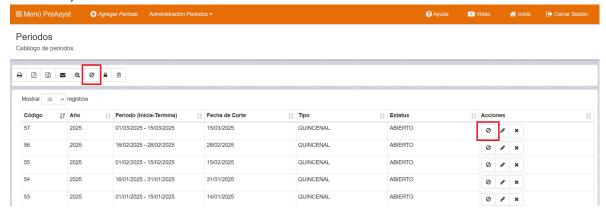

(Imagen II.I)


3. Al acceder al catálogo de periodos bloqueados, podrá desbloquear el periodo previamente

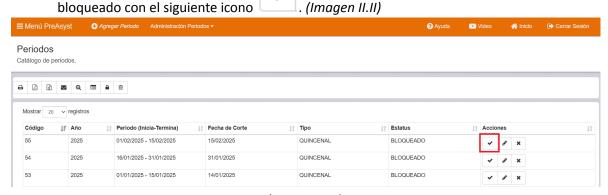

(Imagen II.II)

NOTAS

Podrá bloquear y desbloquear los periodos las veces que lo requiera.

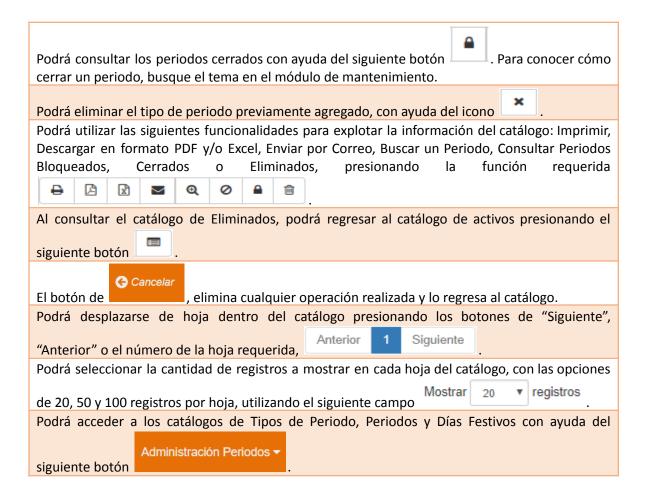


III. Modificar Periodo

Dentro del catálogo de Periodo podrá modificar los periodos previamente agregados. A continuación, se describen los pasos.

Pasos para modificar un Periodo:

- 1. En la fila del periodo que desea modificar del lado derecho se encuentra el icono de
- 2. Al ingresar a la pantalla de modificación, realice la edición que requiera en los campos de Año, Código, Fecha Inicio, Fecha Término, Fecha Corte y Tipo de Periodo. (*Imagen III.I*)


"Modificar", presionelo para realizar la modificación

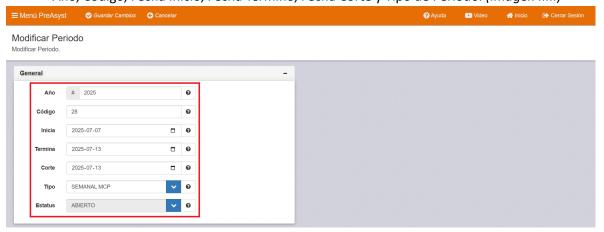


(Imagen III.I)

3. Una vez realizada la modificación, presione el botón de "Guardar Cambios"

Guardar Cambios

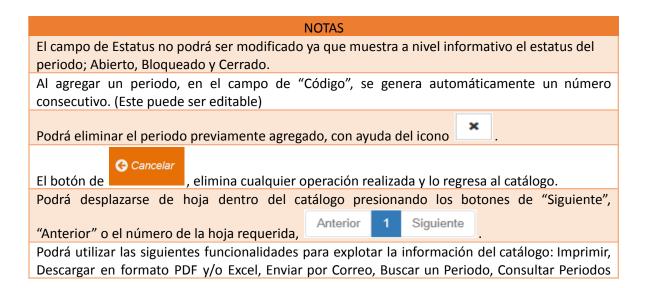

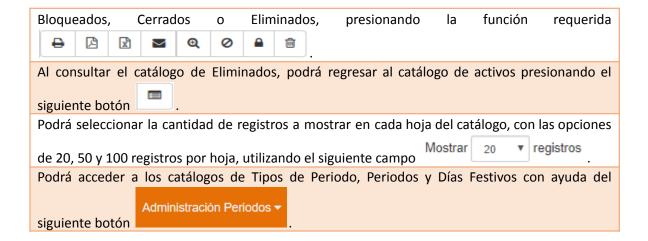



Podrá eliminar un Periodo previamente agregado al catálogo de Periodos. A continuación, se describen los pasos.

Pasos para eliminar un Periodo:

- 1. En la fila del periodo que desea eliminar, del lado derecho se encuentra el icono de "Eliminar", presionelo para borrar el periodo deseado ...
- 2. Al aparecer una ventana de confirmación, presione el botón de "Aceptar" para confirmar la eliminación del periodo.



